SerialGhost
INICIO RÁPIDO

Notas importantes:

- El dispositivo requiere 5 V CC a través del puerto USB-B
- Para acceder a los datos y a la configuración, conecte

el dispositivo a un ordenador mediante un cable de datos USB

A continuación, mantenga pulsado

- El dispositivo debe configurarse para que

coincida con el bus serie que se está supervisando

Conecte el dispositivo a una única fuente serie o en serie a un bus serie. Conéctelo al ordenador mediante un cable USB-A-B (utilizado para la alimentación de 5 V y la configuración).

Mantenga pulsado el botón lateral para cambiar al modo de unidad flash

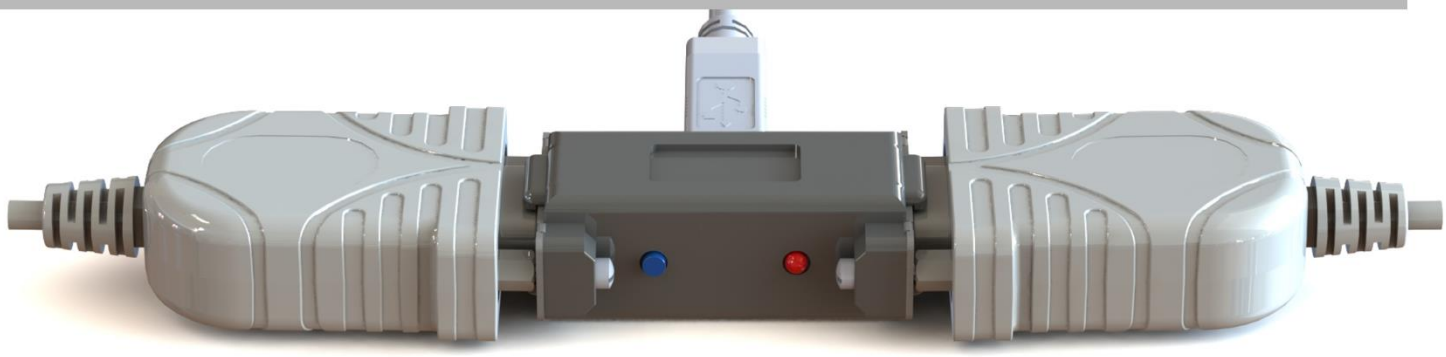

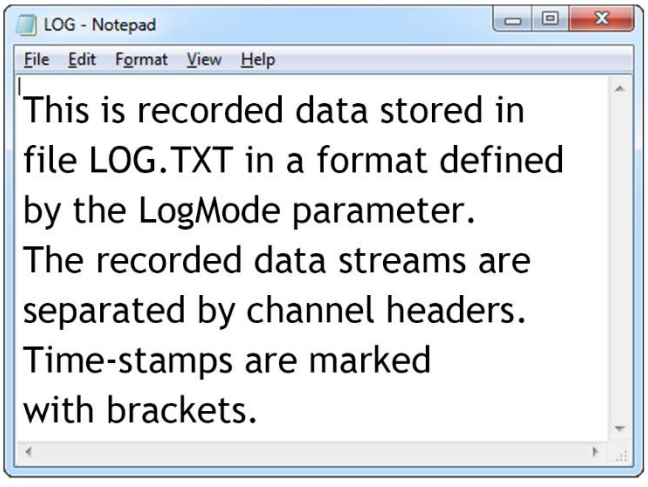

Los datos registrados se guardan en el archivo

LOG.TXT

Para configurar el dispositivo, edite el archivo

CONFIG.TXT

en la carpeta principal de la memoria USB

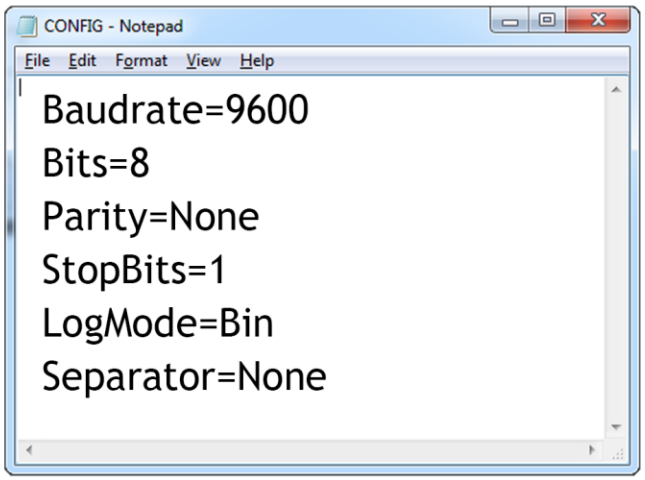

Baudrate, parity, bit count and stop bits in CONFIG.TXT must match the actual serial bus configuration

Para configurar el reloj interno, cree

TIME.TXT

en la carpeta principal de la llave USB

Format = 24 / AM / PM	(24h or 12h format)
Year = 2020	
Month = 6	(1=January ... 12=December)
Day = 25	(1...31)
Hour = 13	(0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54	(0...59)
Second = 38	(0...59)

El sellado de tiempo sólo está disponible en la versión TimeKeeper

El dispositivo puede configurarse utilizando los parámetros de **CONFIG.TXT**

BaudRate=9600	Use **DualPort=No** for common port configuration	(up to 230400)
Bits=8		(5/6/7/8)
StopBits=1		(1/1.5/2)
Parity=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
DualPort=Yes	Use **DualPort=Yes** and define the second port parameters if configuration of both ports differs	(Yes/No)
BaudRate2=115200		(up to 230400)
Bits2=8		(5/6/7/8)
StopBits2=1		(1/1.5/2)
Parity2=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
LogMode=Bin		(Bin/Hex/Dec)
EnablePort=Both		(Port0/Port1/Both)
Separator=None		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Separator2=NewLine		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Header=MyDevice		(used when header is inserted)
HeaderInterval=2.0		(seconds of inactivity for header)
ChannelHeaders=Yes		(Yes/No)
Channel0Header=Ch-Zero		(used for first channel)
Channel1Header=Ch-One		(used for second channel)
Timestamping=Yes		(Yes/No, TimeKeeper version only)
TimeFormat=24		(24/Am/Pm, TimeKeeper version only)
DisableLogging=No		(Yes/No)
UsbMode=Flash		(Flash/Com, switches between flash drive mode and Virtual COM port mode)