SerialGhost
DÉMARRAGE RAPIDE

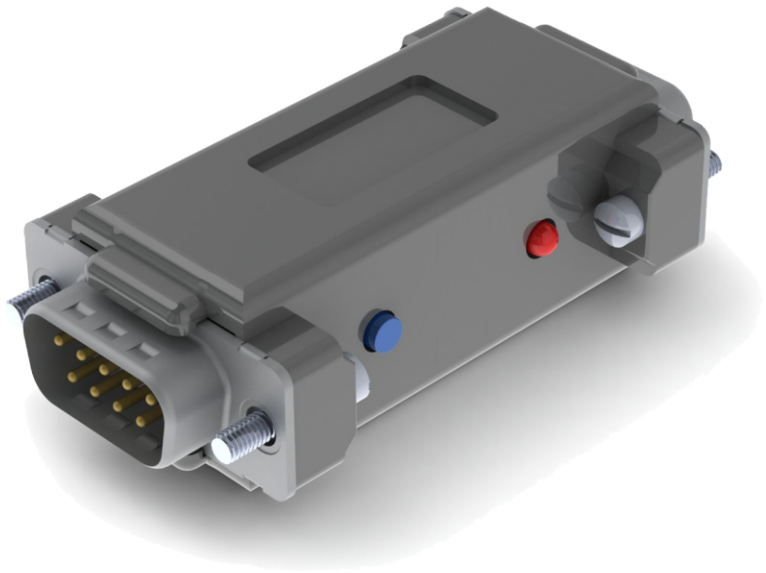

Remarques importantes :

- L'appareil nécessite 5V DC via le port USB-B
- Pour accéder aux données et à la configuration, connectez l'appareil à un ordinateur via un câble de données USB.puis maintenez le bouton enfoncé
- L'appareil doit être configuré de manière à correspondre au bus série surveillé

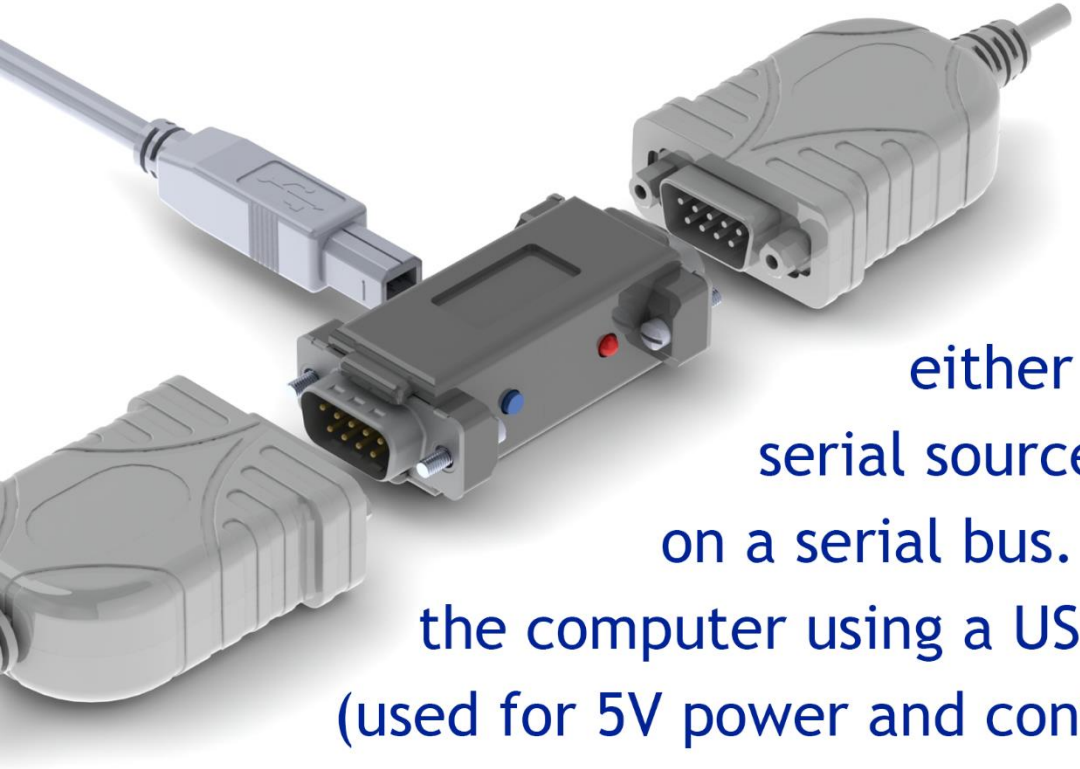

Connect the device either to a single serial source, or in-line on a serial bus. Connect to the computer using a USB A-B cable (used for 5V power and configuration).

Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pour passer en mode lecteur flash

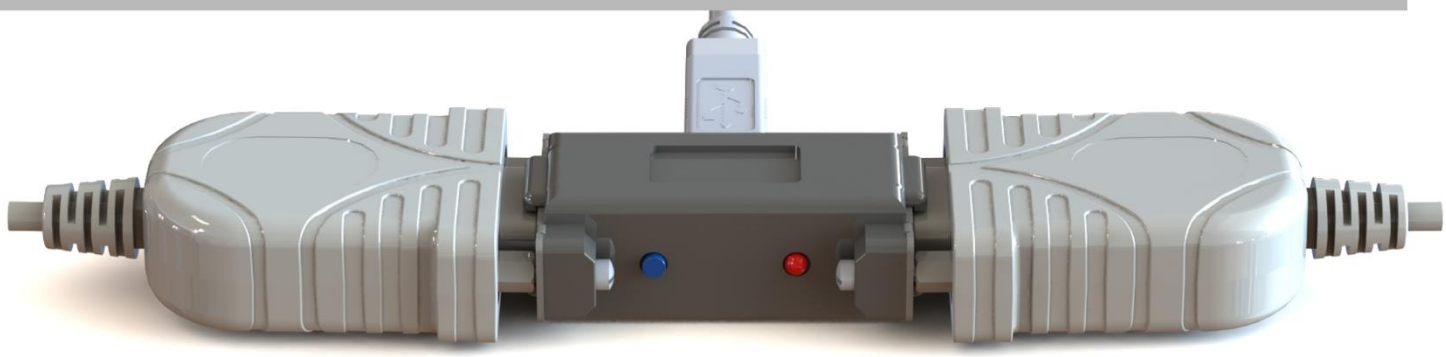

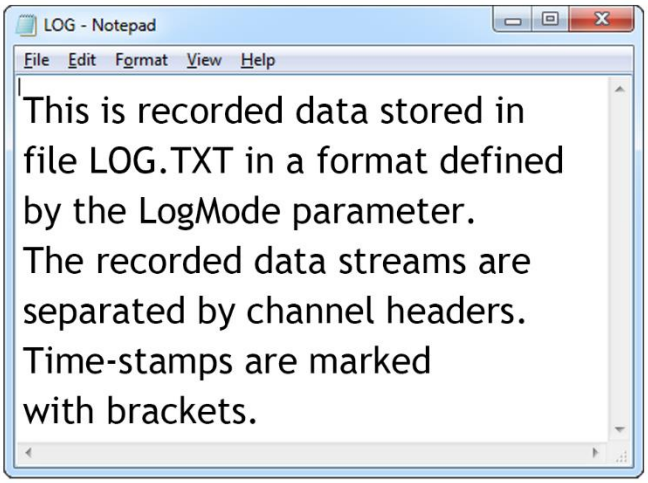

Les données enregistrées sont sauvegardées dans le fichier

LOG.TXT

Pour configurer l'appareil, modifiez le fichier

CONFIG.TXT

dans le dossier principal de la clé USB

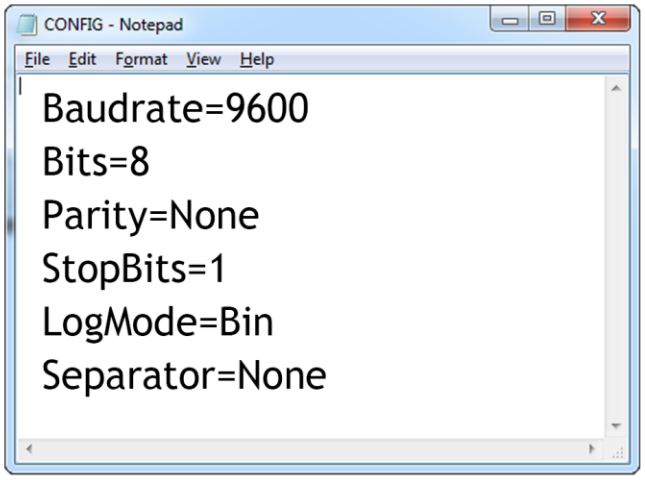

Baudrate, parity, bit count and stop bits in CONFIG.TXT must match the actual serial bus configuration

Pour régler l'horloge interne, créez

TIME.TXT

dans le dossier principal de la clé USB

Format = 24 / AM / PM	(24h or 12h format)
Year = 2020	
Month = 6	(1=January ... 12=December)
Day = 25	(1...31)
Hour = 13	(0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54	(0...59)
Second = 38	(0...59)

Horodatage disponible uniquement dans la version TimeKeeper

L'appareil peut être configuré à l'aide de paramètres dans CONFIG.TXT

BaudRate=9600	Use **DualPort=No** for common port configuration	(up to 230400)
Bits=8		(5/6/7/8)
StopBits=1		(1/1.5/2)
Parity=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
DualPort=Yes	Use **DualPort=Yes** and define the second port parameters if configuration of both ports differs	(Yes/No)
BaudRate2=115200		(up to 230400)
Bits2=8		(5/6/7/8)
StopBits2=1		(1/1.5/2)
Parity2=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
LogMode=Bin		(Bin/Hex/Dec)
EnablePort=Both		(Port0/Port1/Both)
Separator=None		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Separator2=NewLine		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Header=MyDevice		(used when header is inserted)
HeaderInterval=2.0		(seconds of inactivity for header)
ChannelHeaders=Yes		(Yes/No)
Channel0Header=Ch-Zero		(used for first channel)
Channel1Header=Ch-One		(used for second channel)
Timestamping=Yes		(Yes/No, TimeKeeper version only)
TimeFormat=24		(24/Am/Pm, TimeKeeper version only)
DisableLogging=No		(Yes/No)
UsbMode=Flash		(Flash/Com, switches between flash drive mode and Virtual COM port mode)