SerialGhost
AVVIO RAPIDO

Note importanti:

- Il dispositivo richiede 5 V CC attraverso la porta USB-B
- Per accedere ai dati e alla configurazione, collegare il dispositivo a un computer tramite un cavo dati USB. quindi tenere premuto
- Il dispositivo deve essere configurato in base al bus seriale monitorato

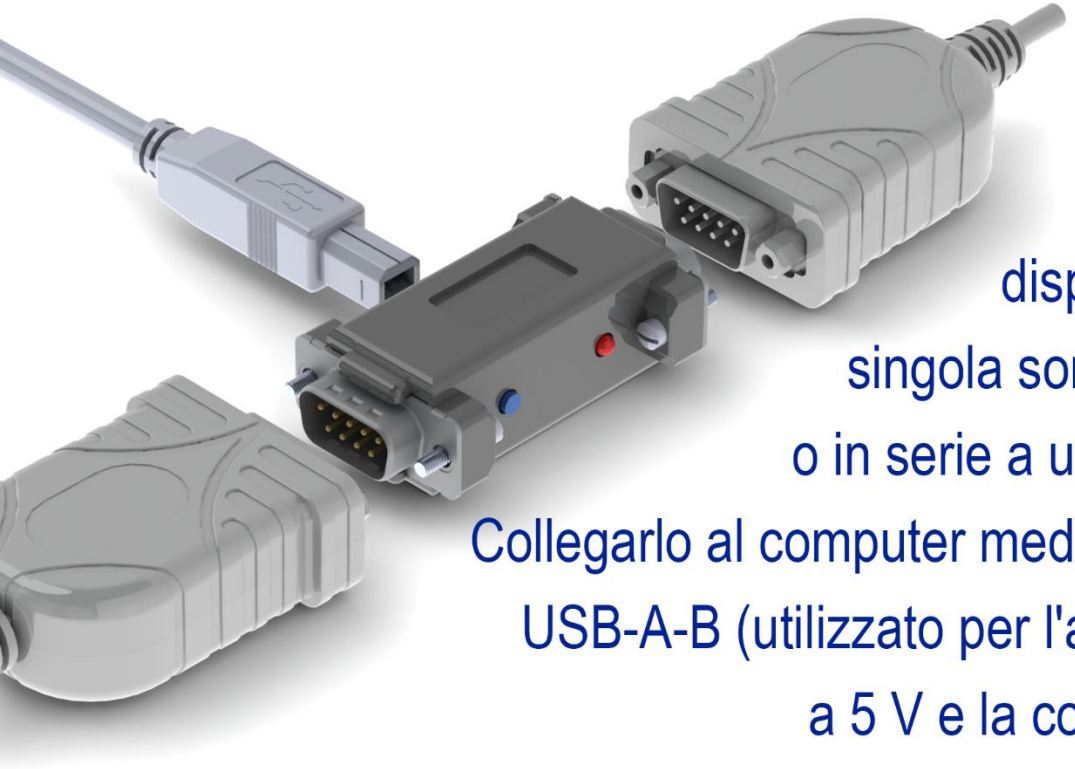

Collegare il
dispositivo a una
singola sorgente seriale
o in serie a un bus seriale.
Collegarlo al computer mediante un cavo
USB-A-B (utilizzato per l'alimentazione
a 5 V e la configurazione).

Tenere premuto il pulsante laterale per passare alla modalità flash drive

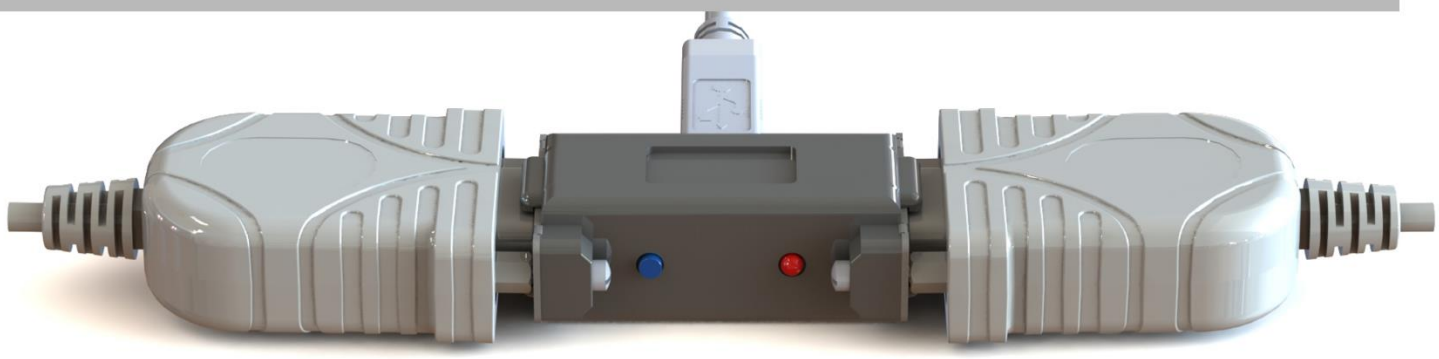

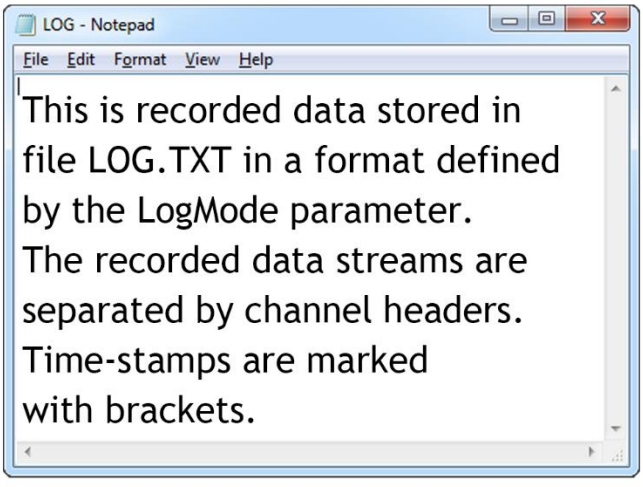

I dati registrati
vengono salvati nel file

LOG.TXT

Per configurare il dispositivo, modificare il file

CONFIG.TXT

nella cartella principale della chiave USB

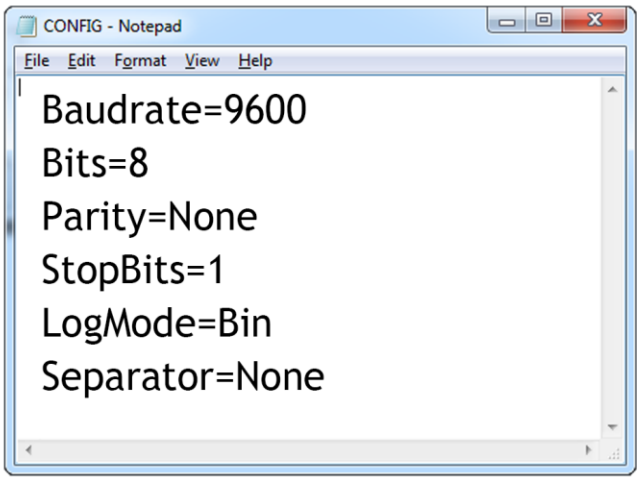

Per impostare l'orologio interno, creare TIME.TXT nella cartella principale della chiave USB

To set the internal clock create TIME.TXT in the flash drive main folder

Format = 24 / AM / PM	(24h or 12h format)
Year = 2020	
Month = 6	(1=January ... 12=December)
Day = 25	(1...31)
Hour = 13	(0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54	(0...59)
Second = 38	(0...59)

Timbratura dell'ora disponibile solo nella versione TimeKeeper

Il dispositivo può essere configurato utilizzando i parametri in CONFIG.TXT

BaudRate=9600	Use **DualPort=No** for common port configuration	(up to 230400)
Bits=8		(5/6/7/8)
StopBits=1		(1/1.5/2)
Parity=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
DualPort=Yes	Use **DualPort=Yes** and define the second port parameters if configuration of both ports differs	(Yes/No)
BaudRate2=115200		(up to 230400)
Bits2=8		(5/6/7/8)
StopBits2=1		(1/1.5/2)
Parity2=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
LogMode=Bin		(Bin/Hex/Dec)
EnablePort=Both		(Port0/Port1/Both)
Separator=None		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Separator2=NewLine		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Header=MyDevice		(used when header is inserted)
HeaderInterval=2.0		(seconds of inactivity for header)
ChannelHeaders=Yes		(Yes/No)
Channel0Header=Ch-Zero		(used for first channel)
Channel1Header=Ch-One		(used for second channel)
Timestamping=Yes		(Yes/No, TimeKeeper version only)
TimeFormat=24		(24/Am/Pm, TimeKeeper version only)
DisableLogging=No		(Yes/No)
UsbMode=Flash		(Flash/Com, switches between flash drive mode and Virtual COM port mode)